

YL-804E数显压力控制器

技术特点:

- ✓ 四位LED实时显示压力,简单直观
- ✓ 三位压力单位可切换: MPa kgf psi
- ✓ 可选择径向或者轴向安装,满足客户不同需求
- ✓ 内设多种功能:延时控制、反向控制、漏压保护、密码保护等



YL-804E压力控制器是一款100mm 304外壳的数显压力控制器,集压力测量、显示、控制于一体的高精度智能控制器,主要应用于各类水处理系统、机电设备自动化、工程机械、医疗设备等行业全自动控制运行。

该压力控制器可以测量:水、空气、液压油等对不锈钢无腐蚀的介质。主要实现的功能是低压闭合、高压断开(或低压断开、高压闭合)功能;系统功能中,可以设定密码保护、反向控制、漏压保护、时间保护、延时动作等功能。

产品应用:

- ◇ 水泵控制
- ◇ 空压机
- ◇ 自动化机械
- ◇ 热供行业

技术参数:

压力量程	0~0.6...1.0...1.6...5...10...25...40...60...100...160MPa
微压量程	0~5kPa...10...25...50...100kPa
输出形式	继电器输出,常开常闭
输出继电器容量	220VAC 5A
供电电压	24VDC 220VAC 380VAC(可选)
设置范围	全量程段可设置控制点,防波动回差设置
精度等级	0.5%FS
测量介质	气体、水、油
使用温度	-20~65°C
压力接口	G1/2 (四分管螺纹) M20*1.5 (压力表接口) G1/4 (二分管螺纹)

上海隆旅电子科技有限公司

Shanghai long journey electronic technologyco., LTD.


TEL : 021-51602986

FAX : 021-51561331

地址: 上海市宝山区顾村镇沪太路5018号梓坤科技园910室




外形尺寸:

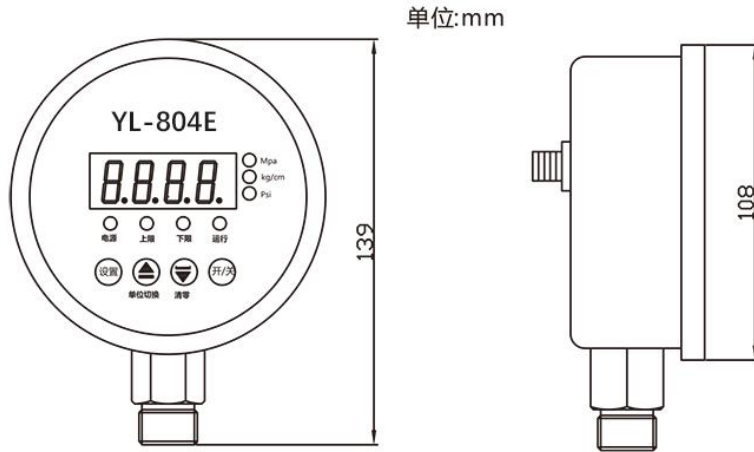


单位:mm

电气特性:



出线定义

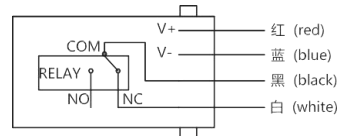

*可在系统设置中选择反向控制(低停高启)

选型指南:

YL-804E - 40M - 1 - J - P2 - M1 - B - T1 - L

量程:

- X K(0-X kPa)
- X B(0~X bar)
- X M(0-X MPa)

精度等级:

1 (0.5% FS)

输出信号:

J (继电器输出)

供电电压:

- P2(24VDC) P4(220VAC)
- P5(380VAC)

附加:

L (显示型)

介质温度:

T1 (-20~+80°C)

电气连接:

B (电缆直出) C(防水对插)

螺纹接口:

- M1 (M20*1.5) M2 (G1/4)
- M3 (G1/2) M9(定制螺纹)

注: 具体请登录公司网站: www.shllsensor.com 查询或咨询技术工程师

上海隆旅电子科技有限公司

Shanghai long journey electronic technologyco., LTD.

TEL : 021-51602986

FAX : 021-51561331

地址: 上海市宝山区顾村镇沪太路5018号梓坤科技园910室

