

PTL502航插型压力变送器

技术特点:

- ✓ 灵敏度高、性能稳定
- ✓ 优异的介质兼容性
- ✓ 良好的抗冲击能力
- ✓ 良好的防潮能力

PTL502航插型压力变送器采用不锈钢整体构件，进口弹性体原件，高精度应变计及先进的工艺，具有灵敏度高、性能稳定、良好的抗冲击能力。接头采用17-4不锈钢 外管采用304不锈钢，结构小巧、紧凑，有良好的防潮能力和优异的介质兼容性。可测量弱腐蚀性的液体与气体。


广泛应用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。




技术参数:

量 程	0~100MPa
综合精度	0.25%FS、0.5%FS
输出信号	4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压	24DCV(9~36DCV)
负载电阻	电流输出型：最大800Ω；电压输出型：大于50KΩ
介质温度	-20~85~150℃
环境温度	常温(-20~85℃)
长期稳定性能	0.1%FS/年
绝缘电阻	大于2000MΩ(100VDC)
密封等级	IP65
响应时间	<1ms
振动影响	在机械振动频率20Hz~1000Hz内，输出变化小于0.1%FS
电气接口	四芯航空接插件
螺纹接口	M20×1.5、M14×1.5等，其他螺纹可依据客户要求设计
外形尺寸	M20×Φ26×85


外形尺寸:

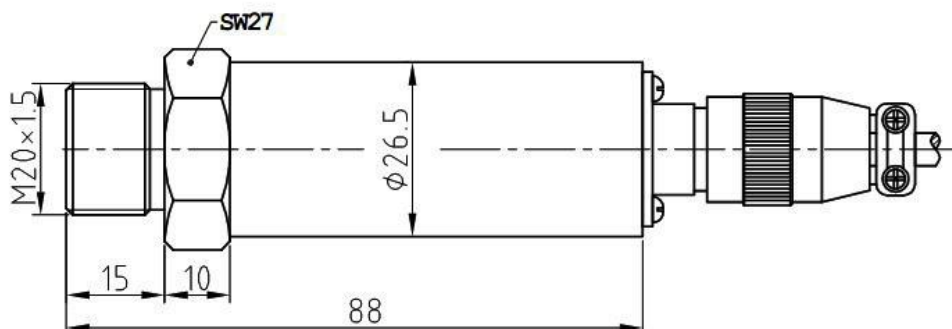

接线说明:

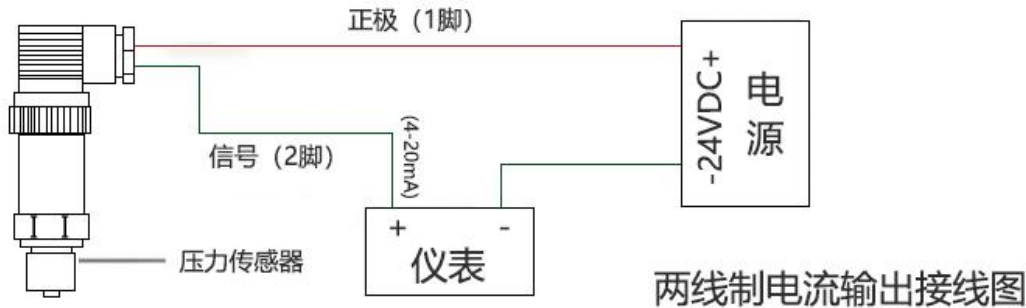

红线: 24VDC 绿线: 电流输出

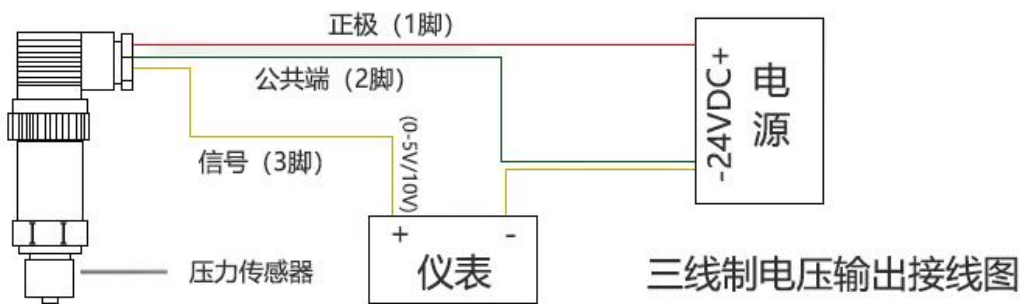

红线: 24VDC 绿线: 电源- 黄线: 电压输出+

选型指南:

PTL502 - 10M - 6 - A1 - F1 - W2 - P2 - DIN3

量程:

X M(0-X MPa)

精度等级:

6 (0.25% FS)

8 (0.5% FS)

输出信号:

A1(4~20mA) V1(0~5V)

V2(0~10V)

出线长度:

DIN3 (标准出线3米)

供电电压:

P2 (24V)

结构特点:

W1(赫斯曼) W2(航插)

W3(直出型)

螺纹接口:

F1 (M20*1.5)

F8 (特殊螺纹)

注: 具体请登录公司网站: www.shllsensor.com 查询或咨询技术工程师

上海隆旅电子科技有限公司

Shanghai long journey electronic technologyco., LTD.

TEL : 021-51602986

FAX : 021-51561331

地址: 上海市宝山区顾村镇沪太路5018号梓坤科技园910室

