

## LLWK定温式温度开关

### 技术特点:

- ✓ 采用双金属片原理
- ✓ 防水等级IP65
- ✓ 常开/常闭可选
- ✓ 接触部分采用黄铜或不锈钢材料



LLWK机械式定温式温度开关采用金属片原理，当温度达到设定值时，绕制成环形弯曲状的双金属片，一端受热膨胀出发内置机械装置，开关动作。

产品与介质接触部分采用黄铜或不锈钢材料，接口螺纹有G1/4，G3/8，M22×1.5多种可供选择，温度范围：30~120℃


### 产品应用:

温度开关可满足液压、润滑、传动系列中对于温度控制的不同要求，用于检测温度是否超过最高限或最低限。


### 技术参数:

测量范围	固定开关点30℃...120℃
最大压力	10bar
介质温度	最大130℃
输出	常开/常闭可选 触点镀银
触点容量	容量16A~220VAC
固定迟滞	最大15℃ (> 80℃)
防护等级	IP65
接线方式	端子接线
触液部分材料	黄铜或不锈钢
外壳材料	黑色NBR


### 产品尺寸:

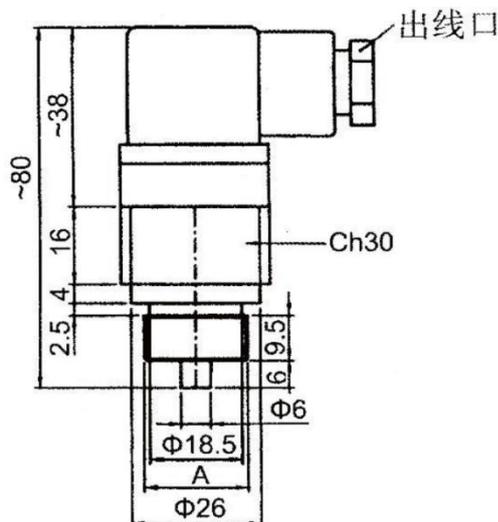

接线图:

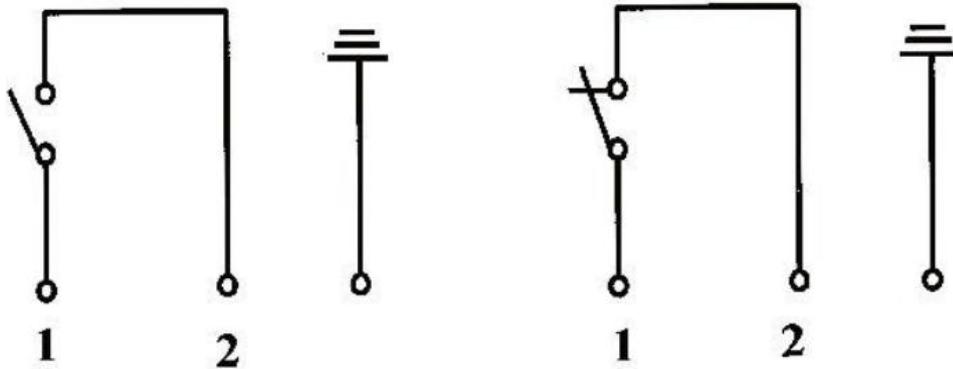

选型指南:

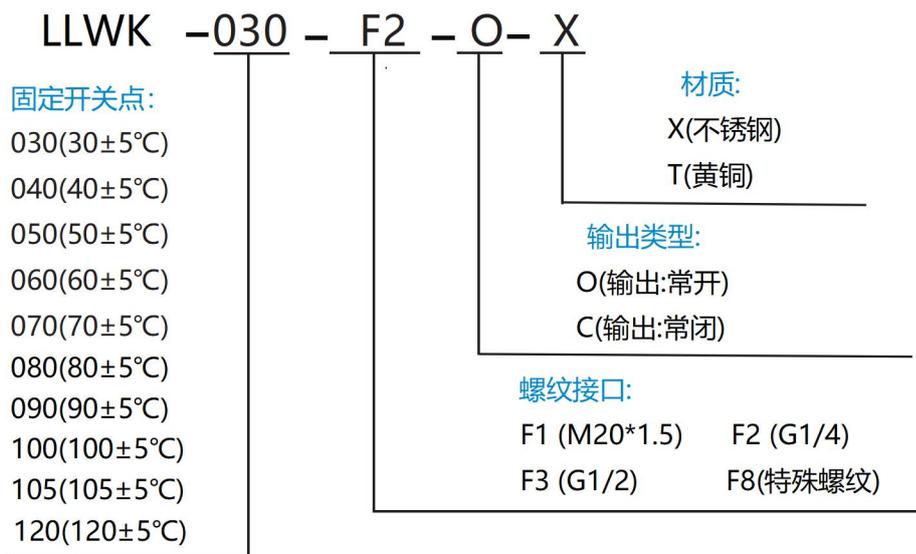

注: 具体请登录公司网站: [www.shllsensor.com](http://www.shllsensor.com) 查询或咨询技术工程师

上海隆旅电子科技有限公司

Shanghai long journey electronic technologyco., LTD.

TEL : 021-51602986

FAX : 021-51561331

地址: 上海市宝山区顾村镇沪太路5018号梓坤科技园910室



温度开关

TEMPERATURE SWITCH