

YL-804Z数显压力控制器

技术特点:

- ✓ 四位LED实时显示压力,简单直观
- ✓ 三种压力单位可切换: Mpa Kgf Psi
- ✓ 可选择径向或者轴向安装, 满足客户不同需求
- ✓ 内设多种功能:延时控制、反向控制、漏压保护、密码保护等



YL-804Z压力控制器是集压力测量、显示、控制于一体的高精度智能控制器, 主要应用为各类水处理系统、机电设备自动化、工程机械、医疗设备等行业全自动控制运行。

YL-804Z压力控制器实现了真正意义上的设备无人看管作业, 且设置简单, 主要功能有: 实现低压自动启动, 高压自动停止; 可以设置延时启动, 防止设备的频繁开启; 无水后自动停机, 防止干抽; 超压自动报警并停止设备运行; 可以输入密码保护, 防止非专业人员修改设置好的参数。


产品应用:

- ◇ 水泵控制
- ◇ 空压机
- ◇ 自动化机械
- ◇ 热供行业


技术参数:

压力量程	负压: 0~-100kPa (0~-0.1MPa) 微压: 0~5...10...25...50...100kPa 常规: 0~0.25...0.6...1.0...1.6...2.5...4MPa 高压: 0~6...10...16...25...40...60MPa 超高压: 0~100...160...200MPa
输出形式	继电器输出, 常开常闭
输出继电器容量	220VAC 5A
供电电压	24VDC 220VAC 380VAC(可选)
设置范围	全量程段可设置控制点, 防波动回差设置
精度等级	0.5%FS
测量介质	气体、水、油
使用温度	-20~65°C
压力接口	G1/2 (四分管螺纹) M20*1.5 (压力表接口) G1/4 (二分管螺纹)


外形尺寸:

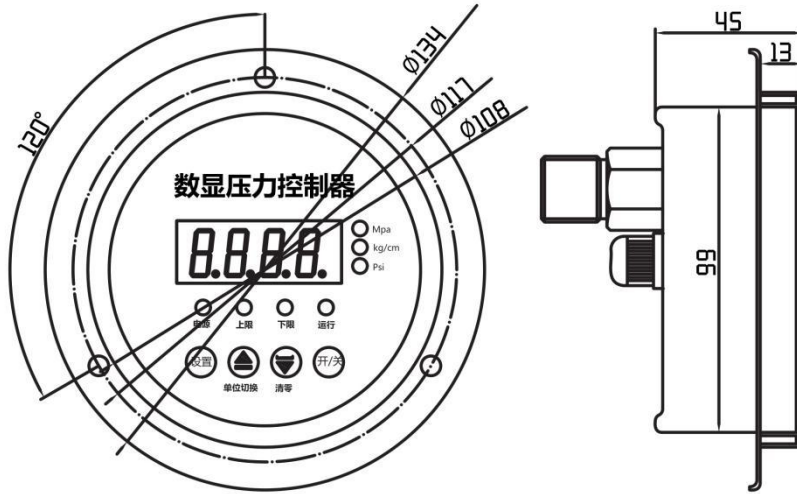

电气特性:



出线定义



*可在系统设置中选择反向控制(低停高启)

选型指南:

YL-804Z - 25M - 1 - J - P2 - M1 - B - T1 - L

量程:

- X K(0-X kPa)
- X B(0~X bar)
- X M(0-X MPa)

精度等级:

1 (0.5% FS)

输出信号:

J (继电器输出)

供电电压:

- P2(24VDC) P4(220VAC)
- P5(380VAC)

附加:

L (显示型)

介质温度:

T1 (-20~+80°C)

电气连接:

B (电缆直出)C(防水对插)

螺纹接口:

- M1 (M20*1.5) M2 (G1/4)
- M3 (G1/2) M9(定制螺纹)

注: 具体请登录公司网站: www.shllsensor.com 查询或咨询技术工程师

上海隆旅电子科技有限公司

Shanghai long journey electronic technologyco., LTD.

TEL : 021-51602986

FAX : 021-51561331

地址: 上海市宝山区顾村镇沪太路5018号梓坤科技园910室

